Consilex Jazz

Impregnante rivitalizzante idrorepellente per superfici porose, assorbenti



Impregnante in dispersione acquosa di resine polisilossaniche, ideale per conferire ai manufatti, mediante applicazione a spruzzo a bassa pressione, pennello a setole lunghe o rullo felpato, caratteristiche idrorepellenti e rivitalizzanti, rigenerando il colore originario del materiale trattato.

CODICE DOGANALE: 3824 9970
COMPONENTI: Monocomponente
ASPETTO: Liquido
COLORI DISPONIBILI: Trasparente
IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Tanica da 25 kg - Tanica da 5 kg - Tanica da 10 kg

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Consilex Jazz rivitalizza (rigenera il colore originario) il manufatto trattato creando contemporaneamente un efficace e duraturo effetto perlante, idrorepellente. I benefici ottenibili attraverso l'utilizzo di Consilex Jazz sono: - rivitalizzazione della superficie trattata - permeabilità al vapore acqueo e anidride carbonica - basso assorbimento di acqua - riduzione dello sporco superficiale - buon effetto perlante ed efficace autopulizia superficiale

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento per la rivitalizzazione e l'ottenimento dell'idrorepellenza di manufatti porosi (tegole e mattoni in cotto, tufo, ecc).

SUPPORTI CONSENTITI

Intonaci - Calcestruzzo - Malte cementizie, alla calce e miste - Mattoni - Murature miste - Murature in pietra - Pareti rocciose - Pietre naturali e porfidi

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti di applicazione dovranno risultare puliti e asciutti; ove necessario si dovrà preventivamente provvedere alla rimozione di muffe, alghe e licheni presenti sulle superfici dei manufatti, attraverso l'applicazione dello specifico agente di pulizia CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER.

MODALITÀ D'IMPIEGO

L'applicazione deve avvenire mediante irrorazione a spruzzo, a bassa pressione (massimo 0,5 bar) o mediante rullo o pennello a setole lunghe. In funzione dell'estrema eterogeneità dei supporti di applicazione, è sempre consigliabile eseguire test preliminari per determinare il grado e la validità del trattamento ottenibile, l'effettivo assorbimento di prodotto, l'assenza di modifiche cromatiche ecc.

METODI DI APPLICAZIONE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Pennello - Rullo

PULIZIA STRUMENTI

Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Conservabilità: 12 mesi

Esente da solventi

Non infiammabile


CONSUMI

Da 0,15 a 0,40 kg di Consilex Jazz per metro quadrato di superficie da trattare, in base alla porosità del supporto.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C.

GALLERIA FOTOGRAFICA

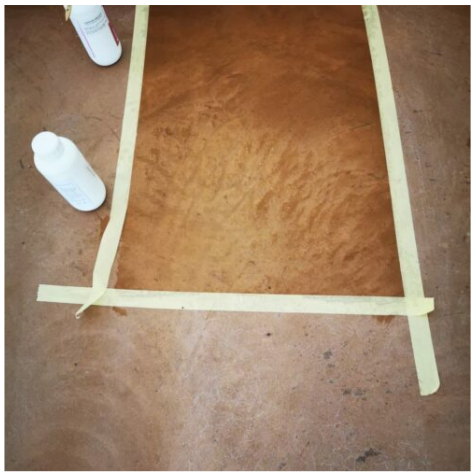



VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento impregnante, rivitalizzante, idrorepellente, per superfici minerali porose e assorbenti (calcestruzzo, laterizi, lapidei, intonaci), realizzato con dispersione acquosa di resine polisilossaniche, tipo Consilex Jazz di Azichem srl, mediante applicazione a spruzzo a bassa pressione, pennello a setole lunghe o rullo felpato. Consumo indicativo da 0,15 a 0,40 kg/m^2

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.
I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.