

Herringbone Joint

Giunto a lisca di pesce in PVC per pavimenti e muri



I giunti a lisca di pesce chiusi a freccia sono profili in PVC consigliati per risolvere problematiche legate alla dilatazione e compressione dovute ad escursioni termiche negli edifici e la protezione e gestione della dilatazione dei pavimenti in ambienti soggetti a traffico intenso. Vengono utilizzati, principalmente, in pavimenti di ambienti che superano i 40 mq o gli 8 metri di lunghezza, dove è necessario un giunto che si adatti a variazioni di forma e direzione. Questi giunti, con la loro forma a freccia, sono progettati per assorbire il movimento e proteggere le superfici adiacenti dalla rottura. Disponibile in 2 misure: 4,7x26 mm e 6,2x50 mm.

CODICE DOGANALE:

COMPONENTI: Monocomponente

ASPETTO: Profilato in PVC

COLORI DISPONIBILI: Grigio

IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Sfuso da 2 m

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Importanza dei giunti di dilatazione: I giunti di dilatazione sono fondamentali per prevenire danni dovuti alle variazioni di temperatura e umidità, che causano espansione e contrazione dei materiali da costruzione. La loro corretta installazione garantisce la durabilità delle strutture e delle finiture.

CAMPI D'IMPIEGO

Utilizzato per interrompere ampi tratti di pavimentazione, il giunto assorbe i continui movimenti e sollecitazioni causati da assestamenti della struttura, dilatazioni e compressioni dovute ad escursione termica ed altro. Applicazioni: I giunti di dilatazione sono utilizzati in varie applicazioni, tra cui:

- Pavimenti: Per evitare crepe e distacchi dovuti alle variazioni termiche, soprattutto in pavimenti di grandi dimensioni o con riscaldamento a pavimento.
- Muri: Per assorbire il movimento delle pareti e prevenire fessurazioni.
- Coperture: Per gestire le dilatazioni termiche dei materiali di copertura.
- Solette su ponti e viadotti: Per assorbire il movimento dovuto al traffico e alle variazioni di temperatura.

SUPPORTI CONSENTITI

Calcestruzzo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Assicurarsi che la superficie sia asciutta, pulita e priva di irregolarità.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Preparare il supporto eliminando eventuali parti friabili e incoerenti, nonché la polvere.

Posizionare il profilo a lisca di pesce secondo le indicazioni progettuali, fissandolo al supporto mediante pezzuole di malta cementizia a presa rapida. Stendere la malta cementizia premiscelata o confezionata in situ nelle aree di getto realizzate tramite la posa in opera dei profili, staggiandola sugli stessi con staggia metallica.

METODI DI APPLICAZIONE

Applicazione manuale

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Altezza: (C) 26 / 50 mm

↔ Lunghezza: 2 m

→|← Spessore: (A) 4.7 / 6.2 mm

∞ Conservabilità illimitata

☀ Resistente ai raggi UV


CONSUMI

Utilizzare 1 m/m di Herringbone Joint.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Conservare in luogo coperto e riparato.

GALLERIA FOTOGRAFICA

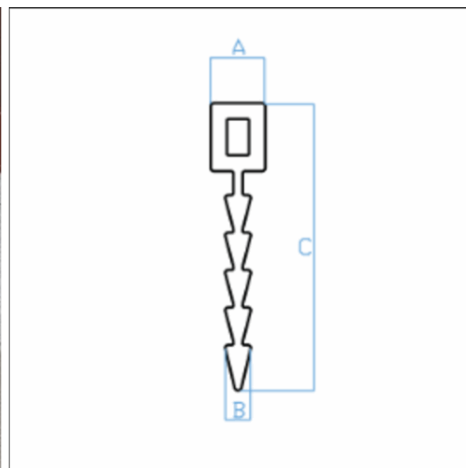

Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aggiornamento del **10-05-2026**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
<https://www.azichem.com/condizioni-general-di-vendita>
Totale pagine di questo documento: 3

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.

I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

