

Consilex EM Drop

Soluzione idrorepellente trasparente per materiali porosi, effetto goccia



Consilex EM Drop è un'emulsione acquosa di silano, senza VOC, utilizzata per rendere idrorepellenti i materiali da costruzione assorbenti e conferire loro un elevato effetto perlante. Impregnante idrorepellente, incolore, non filmante, protegge intonaci, sistemi cementizi, ecc. Senza alterazioni cromatiche delle superfici trattate.

CODICE DOGANALE: 3824 9970

COMPONENTI: Monocomponente

ASPETTO: Liquido

COLORI DISPONIBILI: Bianco

IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Tanica da 5 l - Tanica da 25 l

CAMPI D'IMPIEGO

Impregnazione, impermeabilizzazione, trattamento protettivo di pavimenti e rivestimenti, in mattoni, conglomerati cementizi o a base calce in genere, ecc.

SUPPORTI CONSENTITI

Intonaci - Calcestruzzo - Malte cementizie, alla calce e miste - Laterizi

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Si consiglia di trattare superfici verticali o molto inclinate precedentemente pulite da sali solubili e sporco, avendo cura di eliminare anche le parti con scarsa adesione superficiale mediante spazzolatura e idrosabbatura. Efficacia nelle micro-crepe fino a 0,3 mm. Applicare su superfici asciutte. In caso di pioggia o lavaggio delle superfici, attendere 3 giorni ad una temperatura di almeno 20°C prima del trattamento.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare il prodotto in modo uniforme, mediante nebulizzazione a bassa pressione o con un pennello in una o più mani, possibilmente senza interruzioni o intervalli di tempo tra una mano e la successiva, avendo cura di ottenere la migliore saturazione del rivestimento murale.

METODI DI APPLICAZIONE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Pennello - Rullo



PULIZIA STRUMENTI

Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- ☒ Conservabilità: 12 mesi
- ☒ Non infiammabile
- ☒ Resistente ai raggi UV
- ☒ Usare indossando guanti protettivi
- ☒ Esente da solventi
- ☒ Peso specifico: 0.95 kg/l
- ☒ Temperatura di applicazione: +5 / +35 °C
- ☒ Usare indossando occhiali protettivi


CONSUMI

Diluire Consilex EM Drop in un rapporto 1:10 al massimo 1:20. In caso di conservazione prolungata, le soluzioni preparate devono essere additivate con un agente conservante per proteggerle dalla proliferazione batterica. Applicare la soluzione pronta all'uso con spray (nebulizzatore airless), pennello o rullo. Il dosaggio dipende dalla capacità di assorbimento del materiale, in genere una sola mano o due mani bagnato su bagnato sono sufficienti.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

GALLERIA FOTOGRAFICA

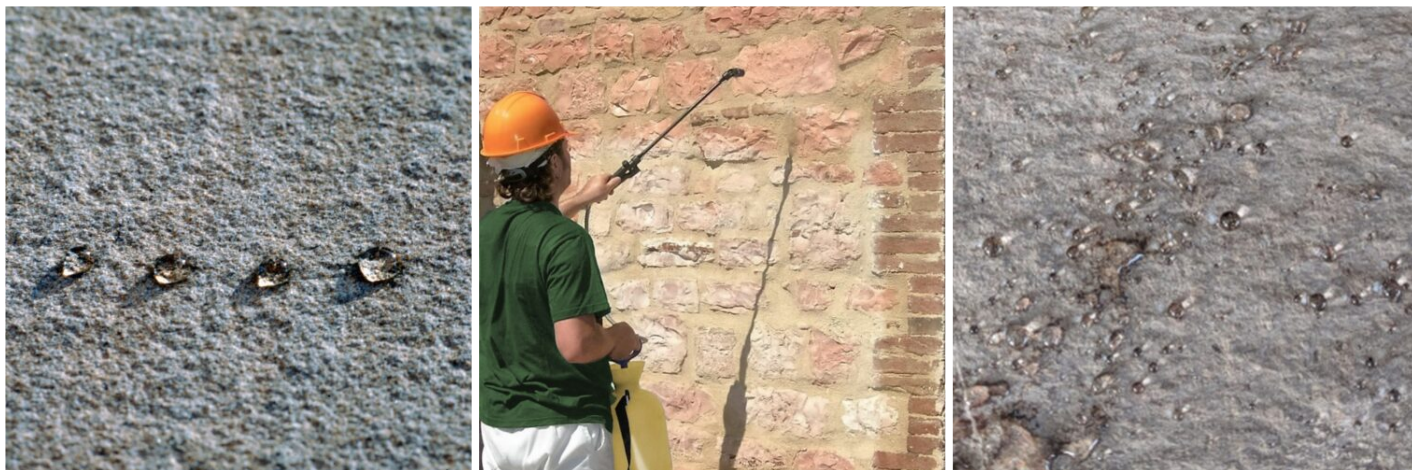

Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aggiornamento del **08-01-2021**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
<https://www.azichem.com/condizioni-general-di-vendita>
Totale pagine di questo documento: 3

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.

I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

