

Osmokoll

Adesivo impermeabilizzante cementizio di tipo osmotico bicomponente, C2TES1



Adesivo cementizio bicomponente, certificato, a base di leganti idraulici a basso tenore di sali solubili, resine adesive e flessibilizzanti, sabbie selezionate silicee e calcaree, filler reattivi ad elevata pozzolanicità e addensanti cellulose, per la preparazione di miscele adesive, spatolabili, ad elevata capacità di deformazione ed impermeabilità. Ideale per l'incollaggio di rivestimenti di qualsiasi genere, anche a basso assorbimento, su superfici orizzontali e verticali, interne ed esterne anche a bassa porosità (ad esempio rivestimenti di interni di piscine).

CODICE DOGANALE: 3824 5090

COMPONENTI: Bicomponente

ASPETTO: Polvere + Liquido

COLORI DISPONIBILI: Grigio

IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Sacco da 25 kg [A] - Tanica da 6 kg [B] - Kit: 1 Sacco da 25 kg [A] + 1 Tanica da 6 kg [B]

CERTIFICAZIONI OTTENUTE E NORMATIVE



CAMPI D'IMPIEGO

Incollaggi di mattonelle e piastrelle, rivestimenti impermeabilizzanti ed antiumidità, di strutture e murature esposte o sottoquota, purché sufficientemente porosi ed assorbenti e privi di qualsiasi trattamento superficiale impermeabilizzante e/o idrorepellente, sia chimico (silossani, epossidici, poliuretani, ecc.) che naturale (ceratura).. Incollaggio di mattonelle vetrose per piscine. Incollaggio di piastrelle su rivestimenti osmotici tipo Osmocem Flex o Osmocem D su terrazze e balconi.

SUPPORTI CONSENTITI

Calcestruzzo - Mattonelle e piastrelle - Massetti di sottofondo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, imbrattamenti, planari, stagionate, integri, compatti, rigidi, resistenti, asciutti, esenti da agenti distaccanti, prive di imbrattamenti, esenti da risalite di umidità, parti friabili e incoerenti, polvere, trattamenti idrorepellenti in genere, ecc. È buona norma inumidire i fondi cementizi molto assorbenti o applicare una mano di COMPONENTE B liquido qualche minuto prima dell'applicazione del prodotto. In ogni caso seguire sempre le indicazioni della normativa UNI 11493 (punto 7.3)



MODALITÀ D'IMPIEGO

Componente A (polvere): sacco da 25 kg - Componente B (soluzione idratante) tanica da kg 6. Mescolare il componente A con 5,5 kg di componente B servendosi di un trapano a basso numero di giri, versando progressivamente la polvere nel liquido, continuare la miscelazione sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Valutare la consistenza dell'impasto ed eventualmente proseguire la miscelazione aggiungendo piccole percentuali di Componente B fino a consistenza utile. A miscelazione completata attendere 1 minuto e rimescolare nuovamente prima di procedere all'applicazione. Per garantire un'adesione strutturale occorre realizzare uno spessore di adesivo in grado di ricoprire la totalità del retro del rivestimento. Formati grandi, rettangolari, con lato > 60 cm possono necessitare di una stesura di adesivo anche direttamente sul retro del materiale. Realizzare e rispettare i giunti elastici di dilatazione secondo le seguenti indicazioni: $\approx 10 \text{ m}^2$ all'esterno, $\approx 25 \text{ m}^2$ all'interno, ogni 4 m di lunghezza per superfici lunghe e strette. Rispettare tutti i giunti strutturali, di frazionamento e perimetrali presenti nei fondi. Le lastre in pietra naturale che presentino resinature, reti di materiale polimerico, o trattamenti (per esempio idro-oleorepellenti ecc.) applicati sulla faccia di posa necessitano di una prova preventiva di compatibilità con l'adesivo. Verificare la presenza di eventuali tracce di polvere di roccia costituita da residui di segazione e, nel caso, rimuoverle. Applicazioni esterne in facciata: il fondo di posa dovrà garantire una resistenza coesiva a trazione $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$. Per rivestimenti con lato > 30 cm deve essere valutata da parte del progettista la necessità di prescrivere idonei fissaggi meccanici di sicurezza. Teli polimerici aderenti e flottanti, fogli o membrane liquide a base di bitume e catrame necessitano di un massetto di posa sovrastante. In ogni caso seguire le indicazioni della normativa UNI 11493 "Piastrellature ceramiche a pavimento e parete. Istruzioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione".

METODI DI APPLICAZIONE


Spatola dentata

PULIZIA STRUMENTI

Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI


 Conservabilità: 12 mesi

 Non infiammabile

 Resistente ai raggi UV

 Spessore minimo consigliato: 2 mm

 Diametro massimo aggregato: 0.5 mm

 Pot life: 50 min

 Spessore massimo consigliato: 10 mm

 Temperatura di applicazione: +5 / +35 °C

SPECIFICHE TECNICHE

UNI EN 1015-11

Resistenza a compressione > **20 N/mm²**

EN 12004

Adesione a trazione iniziale > **1 N/mm²**

EN 12004

Durabilità - Adesione a trazione dopo invecchiamento termico > **1 N/mm²**

EN 12004

Durabilità - Adesione a trazione dopo immersione in acqua > **1 N/mm²**

UNI EN 1015-6

Massa volumica **1750 g/l**

EN 12004

Durabilità - Adesione a trazione dopo cicli di gelo disgelo > **1 N/mm²**

UNI EN 196/1

Resistenza a flessione > **6 N/mm²**

UNI EN 1542

Legame di aderenza **2.8 N/mm²**

EN 12004

Reazione al fuoco **CLASS F**

A:B

Rapporto di miscela dei componenti **4.1:1**

a 20°C

Indurimento completo a 20°C **80 - 90 min**

UNI EN 1015-18

Assorbimento capillare < **0.3 kg·h^{0.5}/m²**




CONSUMI

Utilizzare mediamente da 5 a 6 kg/m² di Osmokoll in base al tipo di supporto e al tipo di materiale da incollare.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.

GALLERIA FOTOGRAFICA

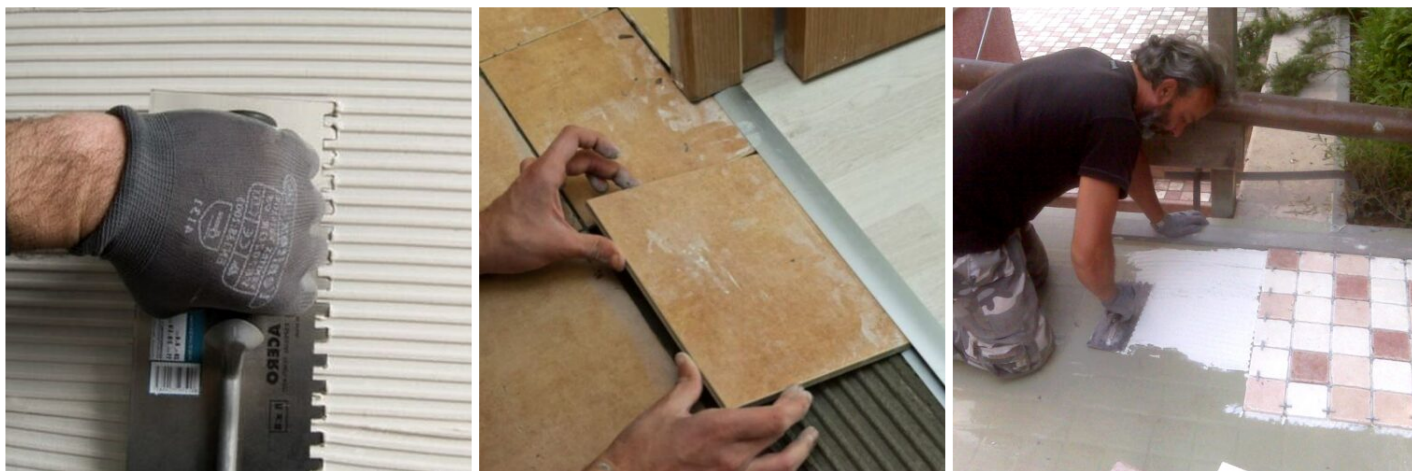

VOCE DI CAPITOLATO

Incollaggio di mattonelle e piastrelle con adesivo cementizio bicomponente, a base di leganti idraulici a basso tenore di sali solubili, resine adesive e flessibilizzanti, sabbie selezionate silicee e calcaree, filler reattivi ad elevata pozzolanicità e addensanti cellulose, tipo Osmokoll di Azichem srl, certificato CE secondo normativa EN 12004 (classe C2TES1).

Caratteristiche tecniche di Osmokoll di Azichem Srl

- Adesione a trazione iniziale (EN 12004): > 1 N/mm²
- Assorbimento capillare (UNI EN 1015-18): < 0.3 kg•h^{0.5}/m²
- Durabilità - Adesione a trazione dopo cicli di gelo disgelo (EN 12004): > 1 N/mm²
- Durabilità - Adesione a trazione dopo immersione in acqua (EN 12004): > 1 N/mm²
- Durabilità - Adesione a trazione dopo invecchiamento termico (EN 12004): > 1 N/mm²
- Indurimento completo (a 20°C): 80 - 90 min
- Legame di aderenza (UNI EN 1542): 2.8 N/mm²
- Massa volumica (UNI EN 1015-6): 1750 g/l
- Rapporto di miscela dei componenti A:B: 4.1:1
- Reazione al fuoco (EN 12004): CLASSE F
- Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): > 20 N/mm²
- Resistenza a flessione (UNI EN 196/1): > 6 N/mm²



Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aggiornamento del **30-11-2022**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer
Totale pagine di questo documento: 4

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.

I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

