

Protech Sil Fix

Primer silossanico consolidante fissativo antipolvere, in base acqua



Primer fissativo consolidante, trasparente, a base di resine silossaniche in dispersione acquosa, specifico per il trattamento preliminare di intonaci prima dell'applicazione delle pitture ai silossani Protech Sil P o Protech Sil P - Therm, o prima dell'applicazione degli intonachini ai silossani Protech Sil I o Protech Sil I - Therm, negli interventi di risanamento di edifici civili e industriali e nelle nuove costruzioni.

CODICE DOGANALE: 3209 9000

COMPONENTI: Monocomponente

ASPETTO: Liquido

COLORI DISPONIBILI: Trasparente / Azichem - silossanici

IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Tanica da 5 l - Tanica da 20 l

CAMPI D'IMPIEGO

Fissativo preliminare alla tinteggiatura e rivestimento con finiture protettive e decorative con sistemi silossanici pigmentati. Protech Sil Fix può essere applicato su intonaci vecchi e nuovi, cementizi, sintetici e a base calce, su preesistenti pitture minerali e sintetiche, ecc..

SUPPORTI CONSENTITI

Intonaci - Calcestruzzo - Malte cementizie, alla calce e miste - Prefabbricati - Cartongesso - Gesso - Fibrocemento

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili, incoerenti, o non assorbenti, polvere, pitture preesistenti, ecc..

MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare il prodotto con rullo, pennello o airless a bassa pressione, secondo i consumi indicati.

METODI DI APPLICAZIONE




Nebulizzazione airless a bassa pressione - Pennello - Rullo - Spruzzo





PULIZIA STRUMENTI

Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

-  Conservabilità: 12 mesi
-  Temperatura di applicazione: +5 / +35 °C
-  Usare indossando occhiali protettivi

-  Esente da solventi
-  Usare indossando guanti protettivi

SPECIFICHE TECNICHE

a 20°C
Indurimento completo a 20°C **10-12 h**

a 20°C
Indurimento al tatto a 20°C **4-6 h**


CONSUMI

Da 0,10 a 0,15 litri di Protech Sil Fix per ogni metro quadrato di superficie da trattare, in base alla porosità del supporto.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.

GALLERIA FOTOGRAFICA

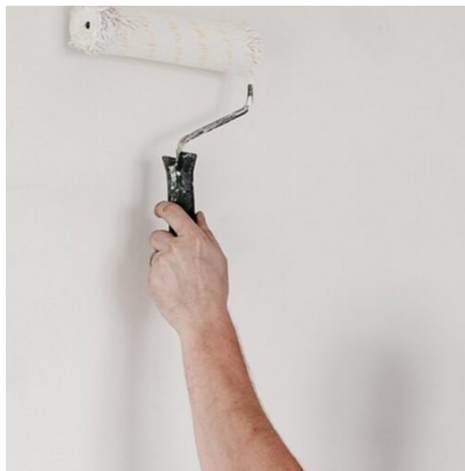

Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aggiornamento del **06-07-2021**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer
Totale pagine di questo documento: 3

VOCE DI CAPITOLATO

Primer fissativo consolidante, trasparente, a base di resine silossaniche a base acqua, tipo Protech Sil Fix di Azichem srl, specifico per il trattamento preliminare di intonaci e supporti minerali prima dell'applicazione di pitture e intonachini silossanici (Protech Sil P, Protech Sil P-THERM, Protech Sil I, Protech Sil I-THERM). Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili, incoerenti, o non assorbenti, polvere, trattamenti idrorepellenti, ecc. Eventuali insediamenti di biodeteriogeni quali muffe, alghe, licheni, ecc. dovranno essere preliminarmente bonificati con prodotti specifici (Consilex Muffa Cleaner e Consilex Muffa Remover di Azichem srl).
Consumo indicativo: 120 g/m²

Caratteristiche tecniche del primer consolidante Protech Sil Fix di Azichem Srl

- Indurimento al tatto (a 20 °C): 4 - 6 h
- Indurimento completo (a 20 °C): 10 - 12 h
- Esente da solventi

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Per verificare l'idoneità del prodotto, in funzione delle specifiche esigenze, è sempre indispensabile effettuare prove preliminari.

