
Repar Flex Coat

Sigillante ad elevata elasticità per sigillatura impermeabile di fessure

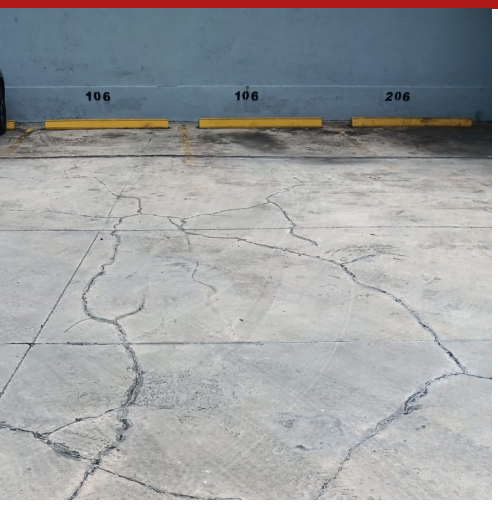

Sigillante tixotropico in pasta ad elevata elasticità, ideale per sigillatura e impermeabilizzazione di fessurazioni nel calcestruzzo e di giunti di dilatazione di pannelli zincati e rivestimenti in ABS. Realizzato con pigmenti resistenti alla luce, additivi inibitori di corrosione dispersi in speciali resine stirolo acriliche in emulsione acquosa e sfere di vetro cave rendono Repar Flex Coat stabile nel tempo.

CODICE DOGANALE:
COMPONENTI: Monocomponente
ASPETTO: Pasta
COLORI DISPONIBILI: Grigio
IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Secchiello da 1 kg

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Si presenta sotto forma di pasta fluida che dopo la polimerizzazione si trasforma in un film duro, elastico e tenace: Il particolare tipo di resina e gli additivi inserita in
formulazione consente di ottenere un perfetto ancoraggio.

CAMPI D'IMPIEGO

Riparazione di fessurazioni, crepe e giunti in pavimentazioni industriali o pareti verticali in calcestruzzo e di giunti di dilatazione di pannelli zincati e rivestimenti in ABS.

SUPPORTI CONSENTITI

Calcestruzzo - Malte cementizie, alla calce e miste - Fibrocemento

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Applicare su superficie perfettamente asciutta, pulita ed esente da grasso, polvere, ruggine. Ripristinare prima dell’applicazione eventuali parti friabili o male ancorate. Durante l’applicazione la temperatura ambiente non dovrà essere assolutamente inferiore ai 5 °C ed il tasso di umidità relativa, inferiore all’ 85%.

MODALITÀ D'IMPIEGO

PREPARAZIONE: Il prodotto risulta pronto all'uso, se necessario diluire un 5-10% in volume con acqua.
APPLICAZIONE: Mascherare con nastro le aree adiacenti a crepe o giunti, procedere alla sigillatura facendo penetrare in profondità il prodotto, cercando di compiere tale operazione in un'unica passata. Il nastro deve essere rimosso subito dopo la spatolatura.
TEMPI E MODI DI AGIBILITA' DEI LOCALI DOPO L'APPLICAZIONE: I locali trattati potranno essere agibili per l'uso dopo 10/15 giorni alla temperatura di 10/15 °C dalla data di applicazione del prodotto in seguito ad una buona ventilazione.

METODI DI APPLICAZIONE

Pistola dosatrice - Spatola

PULIZIA STRUMENTI

Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Conservabilità: 12 mesi

Temperatura di applicazione: +5 / + 35 °C

Resistente ai raggi UV

SPECIFICHE TECNICHE

20°C, DIN 53217
Determinazione della densità **1.05 g/l**

ISO 1148
pH **7.00 - 8.00**

CONSUMI

Da valutare in base al tipo di lavorazione da eseguire.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.
I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.