Sanareg

Soluzione di alchilsilano anti-efflorescenze e idrorepellente per murature



Liquido reattivo non pellicolare basato su un'emulsione di alchilsilano disciolto in acqua da utilizzarsi per l'inibizione delle efflorescenze saline negli interventi di risanamento deumidificante delle murature, mediante nebulizzazione o applicazione a pennello a setole rigide. Sanareg penetra nei pori capillari dei supporti minerali e reagisce con i gruppi idrossilici incontrati nel suo percorso, formando una barriera idrorepellente invisibile che non permette all'acqua di fuoriuscire in superficie, lasciando inalterata la traspirabilità al vapore acqueo.

CODICE DOGANALE: 3824 9970
COMPONENTI: Monocomponente
ASPETTO: Liquido
COLORI DISPONIBILI: Bianco
IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Tanica da 5 kg - Tanica da 25 kg

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Sanareg è un'emulsione di alchilsilano in acqua, non pericolosa, non tossica e senza VOC. L'applicazione di Sanareg non altera l'originale traspirabilità muraria. Particolarmente indicato in combinazione con il ciclo di intonaci deumidificanti naturali Untersana, Sanatigh e Sanastof. Così come Untersana, Caleosana e Sanastof.

CAMPI D'IMPIEGO

Inibizione delle efflorescenze saline negli interventi di risanamento deumidificante applicando Sanareg immediatamente prima del rinzaffo d'aggrappo.

SUPPORTI CONSENTITI

Calcestruzzo - Mattoni - Murature miste - Murature in laterizio forato - Murature in pietra

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Rimuovere gli imbrattamenti e le manifestazioni saline mediante energica spazzolatura; eliminare quindi la polvere residua. Le superfici dovranno risultare il più possibile asciutte all'atto dell'applicazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare Sanareg mediante nebulizzazione o con pennello a setole lunghe, procedendo dal basso verso l'alto. Rimuovere le eventuali eccedenze superficiali. Quando usato come trattamento preliminare prima di un ciclo di intonacatura, eseguire la prima mano di rinzaffo immediatamente dopo l'applicazione di Sanareg. Sanareg è a base acquosa, per questo motivo la sua efficacia non è compromessa anche se il supporto non risulta perfettamente asciutto al momento dell'applicazione.

METODI DI APPLICAZIONE

Pennello - Spruzzo

PULIZIA STRUMENTI

Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Conservabilità: 12 mesi
- Peso specifico: 0.99 kg/dm³
- Usare indossando guanti protettivi
- Esente da solventi
- Temperatura di applicazione: +8 / +30 °C
- Usare indossando occhiali protettivi

SPECIFICHE TECNICHE

pH **6-8**

Punto d'infiammabilità **>70 °C**

CONSUMI

Da 0,10 a 0,20 kg di Sanareg per ogni metro quadrato di superficie da trattare, in base alla porosità del supporto.


STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

GALLERIA FOTOGRAFICA





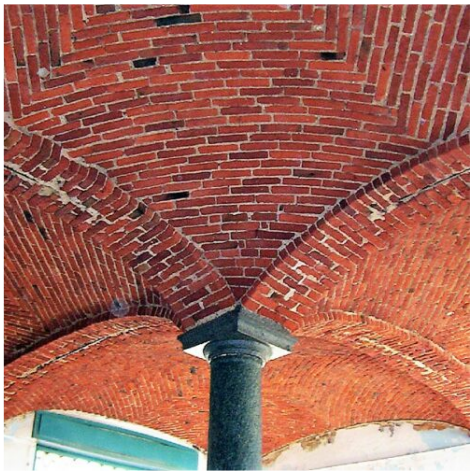

VOCE DI CAPITOLATO

Inibizione delle efflorescenze saline negli interventi di risanamento deumidificante delle murature mediante nebulizzazione o applicazione a pennello a setole rigide di soluzione reattiva non pellicolare tipo Sanareg di Azichem Srl, basato su un' emulsione di alchilsilano disciolto in acqua. Il supporto, prima dell'applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato tale da risultare: pulito, asciutto, privo di imbrattamenti. Eventuali manifestazioni saline superficiali dovranno essere rimosse tramite energica spazzolatura. Consumi: 100 - 200 g/m^2

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.
I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.