# Sealpvc SF 250

## Waterstop in PVC per riprese di getto statiche appoggiato al fondo



Il waterstop SEALPVC SF 240 è un profilato impermeabile in PVC non idroespansivo, di larghezza 24 cm e dotato di elevata elasticità. Viene impiegato nei giunti statici per ripresa di getto orizzontali (solettoni), nelle strutture in calcestruzzo, appoggiato al sottofondo sotto l'armatura.

CODICE DOGANALE: 3925 9010
COMPONENTI: Monocomponente
ASPETTO: Profilato in PVC
COLORI DISPONIBILI: Azzurro
IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Rotolo da 25 m

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Vista la sua particolare composizione, può essere tagliato con una lama tagliente (cutter) e saldato con semplici strumenti di saldatura a caldo, rendendo così agevole la realizzazione di connessioni in corso d'opera.

## CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzazione delle riprese di getto statiche tra: platea di fondazione e muro di elevazione, tra due platee, tra due muri di elevazione, tra muro e solaio, appoggiato ai sottofondi sotto l'armatura.

## SUPPORTI CONSENTITI

Calcestruzzo

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Posizionare il waterstop appoggiandolo a terra e facendo in modo che sia centrale nella ripreso di getto di progetto. Procedere con le operazioni di getto, facendo attenzione che non si pieghi e non si sposti dalla sede individuata. Prestare molta attenzione sia al posizionamento del waterstop che alle eventuali saldature. Un incorretto posizionamento potrebbe infatti vanificarne la prestazione.

## METODI DI APPLICAZIONE

Applicazione manuale

## CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Conservabilità illimitata
- Non infiammabile
- Larghezza: 240 mm
- Resistente ai raggi UV


## CONSUMI


1 m/m : Utilizzare Sealpvc SF 240 saldando testa a testa i due lembi di nastri diversi mediante leister (saldatore manuale ad aria calda).

## STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole.

## GALLERIA FOTOGRAFICA

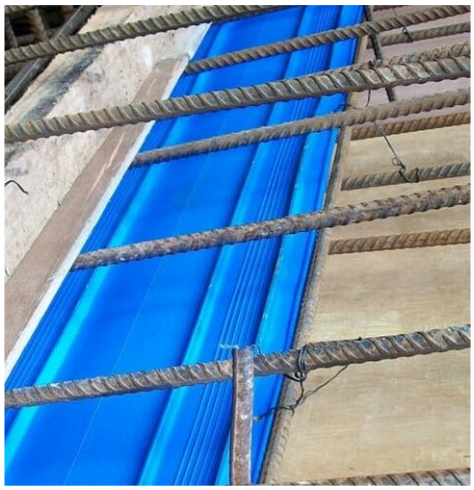

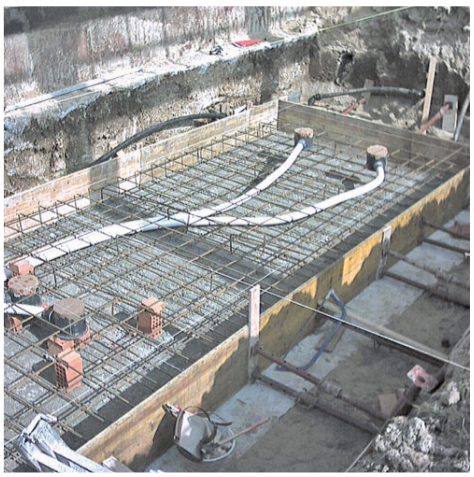

## VOCE DI CAPITOLATO

Impermeabilizzazione di giunti statici o di ripresa di getto, su strutture in calcestruzzo orizzontali (solettoni) o verticali (muri in elevazione), mediante applicazione di profilato impermeabile in pvc, non espansivo, elastico, tipo Sealpvc SF 240 di Azichem Srl, avente larghezza 24 cm. Appoggiare il profilato ai sottofondi, sotto i ferri d'armatura. Può essere tagliato con una lama tagliente (cutter) e saldato con semplici strumenti di saldatura a caldo, rendendo così agevole la realizzazione di connessioni in corso d'opera.

Caratteristiche tecniche del giunto impermeabile Sealpvc SF 240 di Azichem Srl

• Larghezza 24 cm
• Resistente ai raggi UV

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Prestare molta attenzione sia al posizionamento del waterstop che alle eventuali saldature. Un incorretto posizionamento potrebbe infatti vanificarne la prestazione.
Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.
I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.