

Famiglia
Proseal

Tipologia
Bande coprigiunto, cordoli e profilati in materiale plastico

Linee prodotti
• Aqua
• Infratech

Categorie funzionali
• Impermeabilizzazione di giunti di movimento o di ripresa di getto
• Interventi strutturali manutentivi di dighe, bacini, condotte e canali idrici
• Interventi strutturali manutentivi di ponti e viadotti
• Interventi strutturali manutentivi di tunnel e gallerie
• Realizzazione di opere interrato in calcestruzzo ad elevata impermeabilità

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Profilato in PVC

PRS.0176

SEALPVC SF 240 BULB

Waterstop in PVC per riprese di getto dinamiche appoggiato al fondo

Codice Doganale

3925 9010

Imballaggi

- Rotolo da 25 m

Applicazione

- Applicazione manuale

Descrizione del prodotto

Il waterstop SEALPVC SF 240 BULB è un profilato impermeabile in PVC di larghezza 24 cm dotato di bulbo centrale e dotato di elevata elasticità (non idroespansivo). Viene impiegato nei giunti dinamici per ripresa di getto orizzontali (solettoni), nelle strutture in calcestruzzo, appoggiato ai sottofondi sotto l'armatura, in posizione centrale al getto.

Informazioni aggiuntive

Vista la sua particolare composizione, può essere tagliato con una lama tagliente (cutter) e saldato con semplici strumenti di saldatura a caldo, rendendo così agevole la realizzazione di connessioni in corso d'opera.

Consumi

Utilizzare 1 metro di prodotto per ogni metro lineare.

Campi d'impiego

Impermeabilizzazione delle riprese di getto statiche tra: platea di fondazione e muro di elevazione, tra due platee, tra due muri di elevazione, tra muro e solaio, appoggiato ai sottofondi sotto l'armatura.

Colori disponibili

- Azzurro

Caratteristiche fondamentali



Conservabilità illimitata



Larghezza:
240 mm



Non infiammabile



Resistente ai raggi UV

Supporti consentiti

Calcestruzzo

Modalità d'impiego

Legare con filo di ferro i lembi laterali del waterstop alle armature d'acciaio predisposte, al fine di posizionarlo e fissarlo in posizione centrale rispetto al getto da realizzare. Procedere con le operazioni di getto, facendo attenzione che non si pieghi e non si sposti dalla sede individuata.


Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole.

IF YOU WANT TO SOLVE IT
 **azichem**

www.azichem.com

Aggiornamento del: **12/02/2019**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

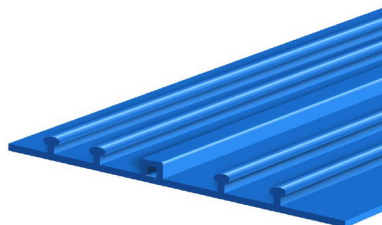

Avvertenze, Precauzioni, **Ecologia**

Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d'uso.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Prestare molta attenzione sia al posizionamento del waterstop che alle eventuali saldature. Un incorretto posizionamento potrebbe infatti vanificarne la prestazione.

SEALPVC SF 240 BULB è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **12/02/2019**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer